

AFD Online Samenstellen


Quick start guide



1. Aanmaken account en inloggen
2. Openen AFD Online Samenstellen en selecteren domein
3. Creëren nieuwe AFD-definitie
4. Importeren AFD-definitie
5. Beheren functies
6. Handmatig toevoegen of verwijderen entiteiten
7. Configureren herhaling van entiteiten
8. Handmatig toevoegen of verwijderen attributen
9. Handmatig toevoegen subset codelijst
10. Importeren subset codelijst
11. Toevoegen toegestane waarden numerieke attributen
12. Toevoegen waardebeperking (range) numerieke attributen
13. Configureren gebruik attribuut binnen functies
14. Configureren eigenschappen AFD-definitie
15. Opstellen verbandscontroles pseudo – xpath
16. Exporteren AFD-definitie output
17. Overige functies: dupliceren – synchroniseren – verwijderen
18. Machtiging derden

1. Aanmaken account en inloggen

- ❖ Browse naar <https://portal.sivi.org> en klik op “Inloggen”

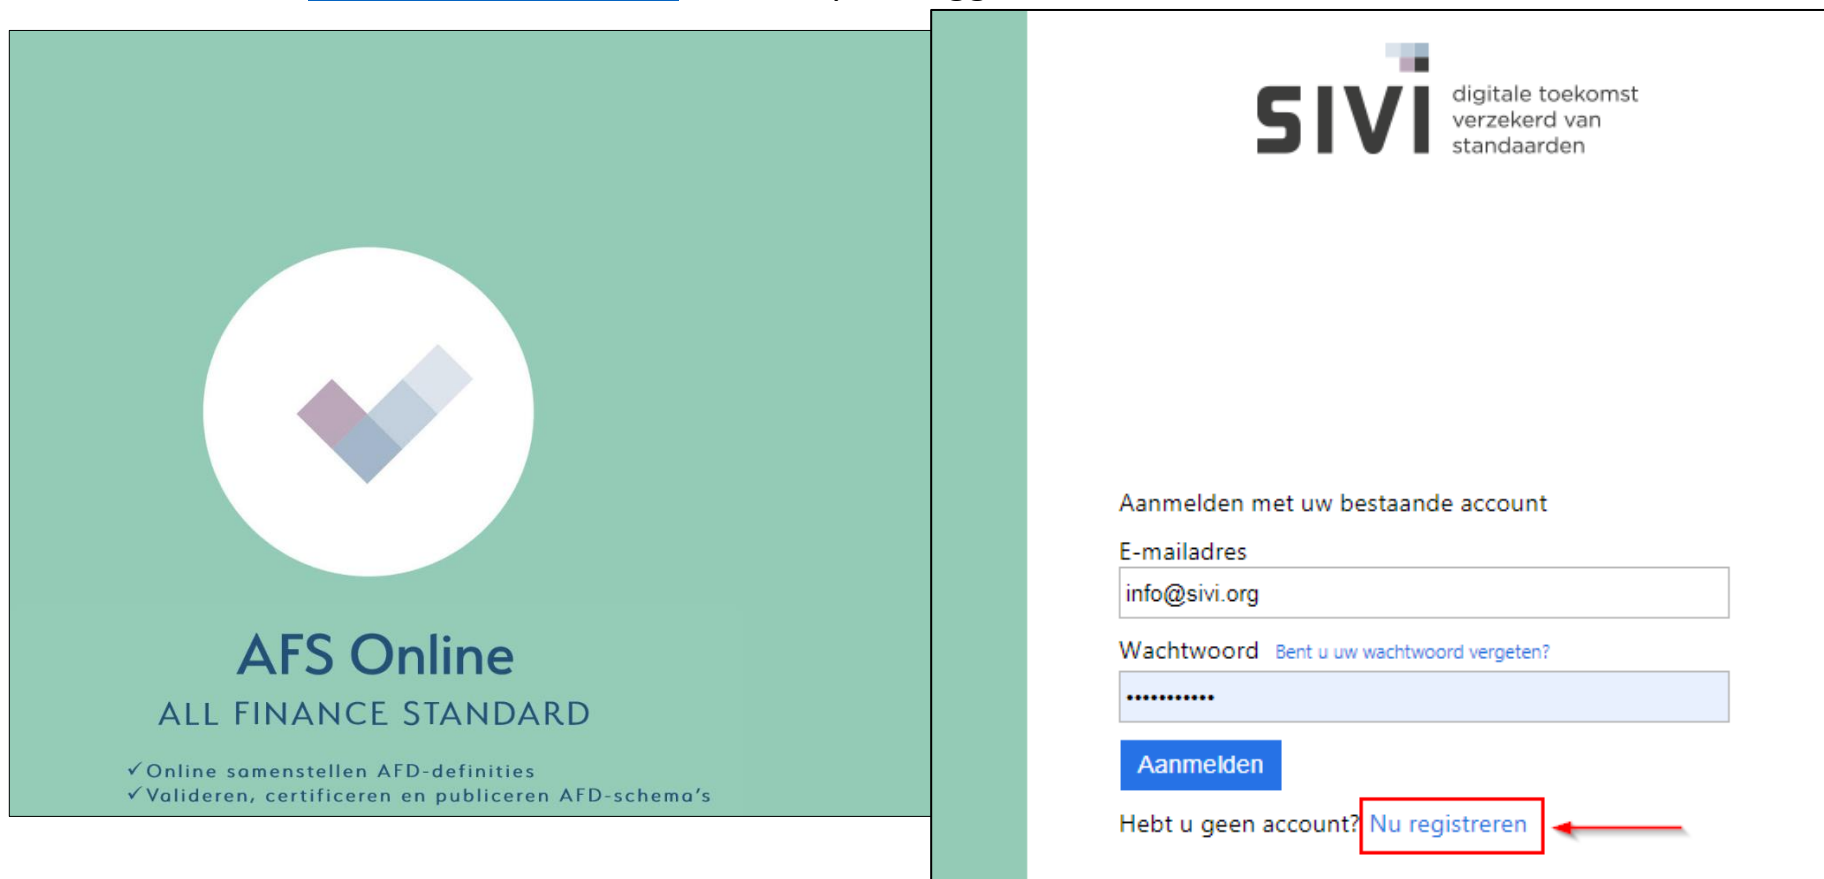


The screenshot shows the SIVI portal login page. On the left, there is a green banner with the SIVI logo in a white circle, the text "AFS Online ALL FINANCE STANDARD", and two bullet points: "✓ Online samenstellen AFD-definities" and "✓ Valideren, certificeren en publiceren AFD-schema's". On the right, the main login area features the SIVI logo and tagline "digitale toekomst verzekerd van standaarden". Below this, there is a section for logging in with an existing account, including fields for "E-mailadres" (containing "info@sivi.org") and "Wachtwoord" (with a "Bent u uw wachtwoord vergeten?" link). A blue "Aanmelden" button is present. At the bottom, there is a link "Hebt u geen account? Nu registreren" with a red box around it and a red arrow pointing to it.

- ❖ Meer informatie over aanmaken account en inloggen: <https://www.manula.com/manuals/sivi/certificering>

2. Openen AFD Online Samenstellen en selecteren domein

- ❖ In het MENU rechts bovenin kan de toepassing AFD Online Samenstellen geselecteerd worden.

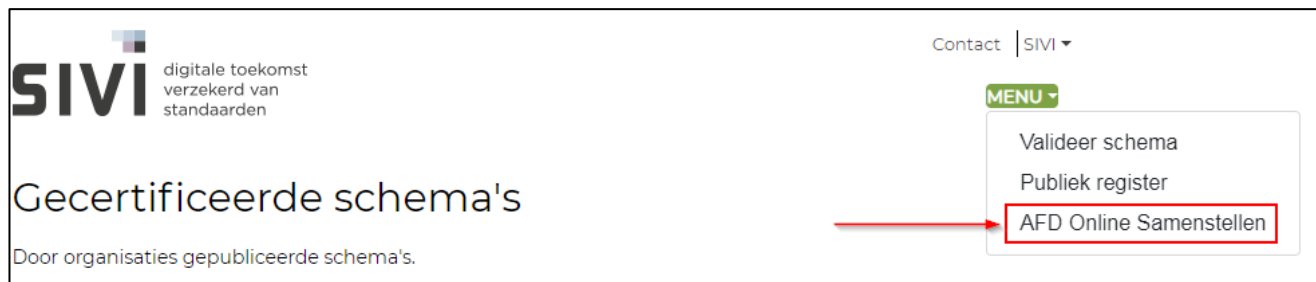

The screenshot shows the SIVI website header. On the left is the SIVI logo with the tagline 'digitale toekomst verzekerd van standaarden'. Below the logo is the text 'Gecertificeerde schema's' and 'Door organisaties gepubliceerde schema's'. On the right, there is a 'Contact | SIVI' dropdown menu. A 'MENU' button is visible, and a dropdown menu is open, showing three options: 'Valideer schema', 'Publiek register', and 'AFD Online Samenstellen'. A red arrow points to the 'AFD Online Samenstellen' option.

- ❖ Selecteer het domein waarvoor een AFD-definitie wordt samengesteld.



The screenshot shows the 'AFD Online Samenstellen' page. The header includes the SIVI logo and tagline, and a 'Contact | SIVI' dropdown menu. Below the header is the text 'Selecteer berichtsoort/domein'. A table is displayed with the following data:

SIVI Community	Berichtsoort	Domein
AFD	Contractbericht	Aansprakelijkheid
AFD	Contractbericht	Motorrijtuigen

A red arrow points to the 'AFD' entry in the first column of the second row of the table.

3. Creëren nieuwe AFD-definitie

- ❖ Selecteer de knop toevoegen om een nieuwe AFD-definitie aan te maken.



SIVI digitale toekomst verzekerd van standaarden

Contact | SIVI

MENU


AFD Online Samenstellen

Aanmaken AFD definities

Organisatie Demobedrijf

Toevoegen

- ❖ Vul de naam van de AFD-definitie in de pop-up.

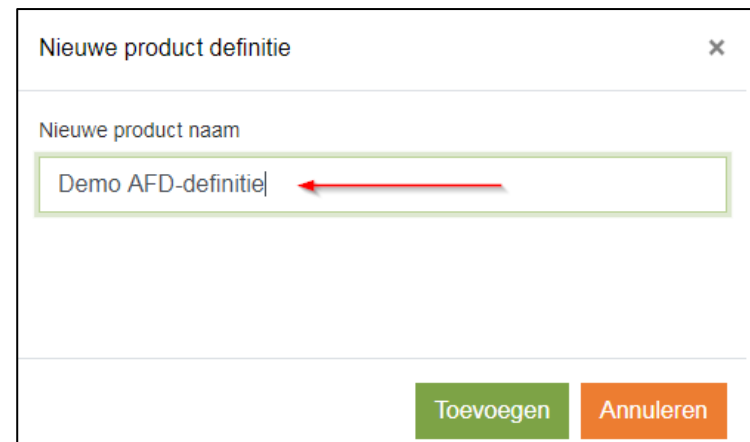


Nieuwe product definitie

Nieuwe product naam

Demo AFD-definitie

Toevoegen **Annuleren**

- ❖ Nieuwe AFD-definitie zichtbaar in het overzicht.

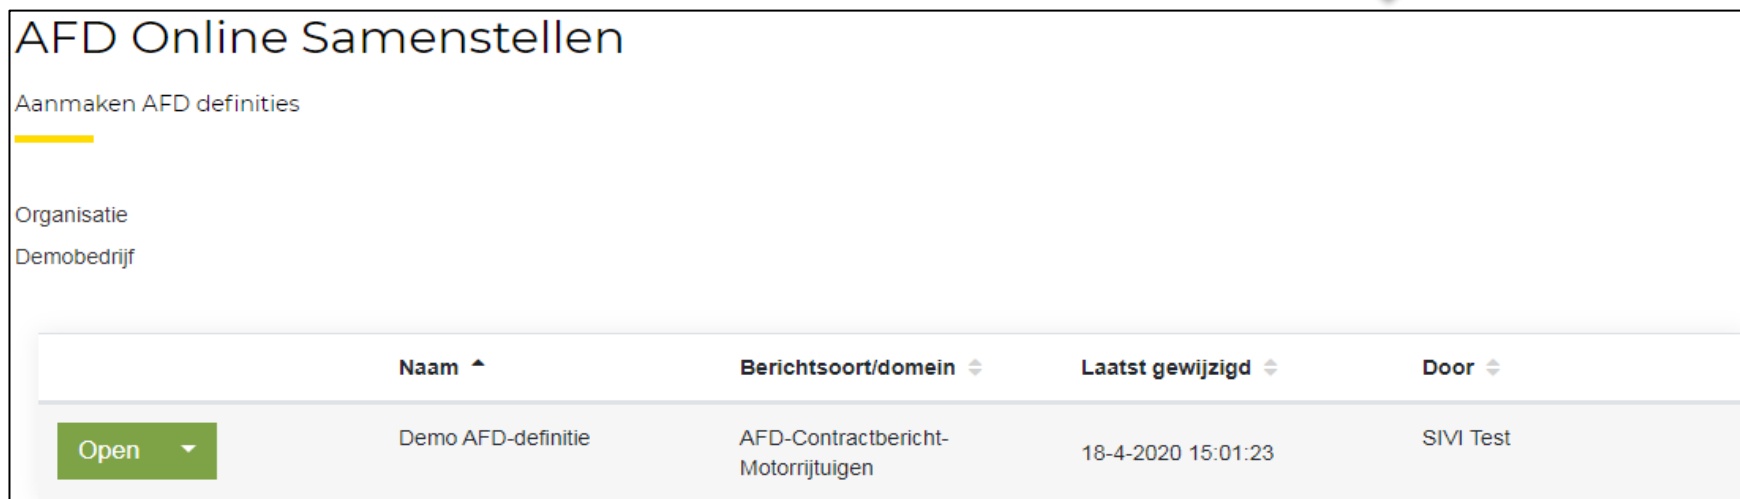

AFD Online Samenstellen


Aanmaken AFD definities

Organisatie Demobedrijf

	Naam ^	Berichtsoort/domein ^	Laatst gewijzigd ^	Door ^
Open	Demo AFD-definitie	AFD-Contractbericht-Motorrijtuigen	18-4-2020 15:01:23	SIVI Test

4. Importeren AFD-definitie (1/2)

- ❖ Een AFD-definitie kan in vastgesteld CSV-formaat worden geïmporteerd. Selecteer de pijl naast de knop “Open” en kies “Importeer CSV”. Selecteer het CSV-bestand en kies “Importeren”.



The screenshot shows a table with columns: Naam, Berichtsoort/domein, Laatste gewijzigd, and Door. The first row is 'Demo AFD-definitie' with details: AFD-Contractbericht-Motorrijtuigen, 18-4-2020 15:01:23, and SIVI Test. A green 'Open' button is next to it. A dropdown menu is open, showing options like 'Aanpassen schema', 'Aanpassen verbar', 'Eigenschappen', 'Dupliceer', 'Synchroniseer', 'Functies', 'Importeer CSV' (highlighted with a red box), 'Exporteer schema', 'Exporteer CSV', and 'Verwijder'. A dialog box titled 'Importeer AFD-definitie Demo AFD-definitie' is open, containing the text 'Selecteer een CSV-bestand met AFD-definitie in .csv-formaat.' and a 'Bestand kiezen' button (highlighted with a red box and an arrow). At the bottom of the dialog are 'Importeren' and 'Annuleren' buttons.

Pad	Attribuut	Aanroep P	Resultaat	Aanroep A	Resultaat	Kunnen ad
AL		V	V			V
AL	AL_ADATMSG					V
AL	AL_APPLNM					O
AL	AL_APPLVS					O
AL	AL_CPREF					V
AL	AL_DATACV	V				V
AL	AL_FUNCIV	V				V
AL	AL_INCLGP					V
AL	AL_INCLPP					V
AL	AL_MNDGP					O
AL	AL_VERSIEV					V
EL		O	O			O
EL	EL_BMEXO	O				O
EL	EL_VOLGIO	O				O
EL	EL_VRWRO	O				O
PK						O
PK	PK_NUMBER					V
PK	PK_PRCPRKT					O
PP		V	V			V
PP	PP_ADEFVRS					V
PP	PP_AFDDEFN					V
PP	PP_GETEV	V				V
PP	PP_BRANCHE					V
PP	PP_COUMUND					O
PP	PP_COASSJN					V
PP	PP_ENDATC					O
PP	PP_EXIEFO	O				O
PP	PP_GABRA					V
PP	PP_GABRAO					V
PP	PP_GASBRA					V
PP	PP_GASBRAO					V
PP	PP_INVDFO	O				O
PP	PP_INGDFO	O				V
PP	PP_INGDFO	O				O
PP	PP_INTKEY					O
PP	PP_LWYZDAT					O
PP	PP_NJP					V
PP	PP_NUMBER					V
PP	PP_POLPKJN					V
PP	PP_SCHDO	O				V
PP	PP_SPECLM					V
PP	PP_STATLUS					V
PP	PP_STPRFO	O				O
PP	PP_VGCODE					V
PP	PP_VRWVF	V				V
PP	PP_WPREMBP					O
PP/BS		V	V			V
PP/BS	BS_GEBDV	V				V
PP/BS	BS_PCOODV	V				V
PP/CA		O	O			O
PP/CA	CA_BAFWST					O
PP/CA	CA_BMNAAND					O
PP/CA	CA_BMPERC					O
PP/CA	CA_BTP	O				O
PP/CA	CA_CODEV	V				V
PP/CA	CA_COLFACF					O
PP/CA	CA_ERB					O
PP/CA	CA_GADEKCD					O
PP/CA	CA_GADEKCO					O
PP/CA	CA_MYCODE					O
PP/CA	CA_NCAAND					O
PP/CA	CA_NCPRC					O
PP/CA	CA_NJP					O
PP/CA	CA_NOCBESC					O
PP/CA	CA_NWECO	O				O
PP/CA	CA_PAPVFO	O				O
PP/CA	CA_PPRC					O
PP/CA	CA_PRCTEKC					O
PP/CA	CA_RELVRH					O
PP/CA	CA_RELVWR					O
PP/CA	CA_RURCOR					O

4. Importeren AFD-definitie (2/2)

- ❖ Na import volgt verwerkingsverslag, welke ook los te downloaden is.

Importeer AFD-definitie Demo AFD-definitie

Import van AFD-definitie is afgerond.

Naam definitie: 'Demo AFD-definitie'.
 Resultaat: Succesvol met 1 waarschuwing(en).

Waarschuwingen:

Regel 6: Pad 'AL/AL_BRRONNM': attribuut 'AL_BRRONNM' komt niet voor binnen de huidige AFD-definitie.

Aantal verwerkte regels: 72
 Aantal onverwerkte regels: 1
 Aantal geactiveerde functies: 5
 Aantal toegevoegde actieve functies: 0
 Aantal toegevoegde entiteiten: 3
 Aantal toegevoegde attributen: 63
 Aantal gewijzigde entiteit-aanwezigheidssettings: 14
 Aantal gewijzigde attribuut-aanwezigheidssettings: 330

Aanpassingen:

Functie geactiveerd: premieBerekening_aanroep
 Functie geactiveerd: premieBerekening_resultaat
 Functie geactiveerd: Acceptatie_aanroep
 Functie geactiveerd: Acceptatie_resultaat
 Functie geactiveerd: kunnenAanleveren
 Entiteit toegevoegd: PP/OB
 Entiteit toegevoegd: PP/WA
 Entiteit toegevoegd: PP/WA/MP
 Attribuut toegevoegd: AL/AL_ADATMSG
 Attribuut toegevoegd: AL/AL_APPLNM
 Attribuut toegevoegd: AL/AL_APPUSER
 Attribuut toegevoegd: AL/AL_CPREF
 Attribuut toegevoegd: AL/AL_DATACAT

Download Verwerkingsrapport
Sluiten



- ❖ De AFD-definitie is nu gevuld met de entiteiten, attributen en functies zoals in de CSV gedefinieerd.

AFD Online Samenstellen


[← Terug](#)

Samenstellen AFD Definitie
 Onderwerp: Demobedrijf - AFD-Contractbericht-Motorrijtuigen - Demo AFD-definitie

Entiteiten	Attributen										
<p style="background-color: #4CAF50; color: white; padding: 5px; text-align: center; margin-bottom: 5px;">Wijzig entiteitselectie</p> <ul style="list-style-type: none"> ▼ AL - BERICHT ALGEMEEN (*) ▼ PP - CONTRACT POLIS/ONDERDEEL (*) <ul style="list-style-type: none"> WA - DEKKING WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID MP - POOLAANDEEL OB - OBJECT MOTORRIJTUIG 	<p style="background-color: #4CAF50; color: white; padding: 5px; text-align: center; margin-bottom: 5px;">Wijzig attribuutselectie</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">PP_BRANCHE</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">optielijst</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">PP_AFDDEFN</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">alfanumeriek</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">PP_ADEFVRS</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">alfanumeriek</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">PP_BETTERM</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">numeriek</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">PP_BTP</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">numeriek</td> </tr> </table>	PP_BRANCHE	optielijst	PP_AFDDEFN	alfanumeriek	PP_ADEFVRS	alfanumeriek	PP_BETTERM	numeriek	PP_BTP	numeriek
PP_BRANCHE	optielijst										
PP_AFDDEFN	alfanumeriek										
PP_ADEFVRS	alfanumeriek										
PP_BETTERM	numeriek										
PP_BTP	numeriek										

5. Beheren functies

- ❖ Een AFD-definitie wordt opgesteld voor één of meerdere functies. Om deze functies te beheren selecteer je de pijl naast de knop “Open” en kies “Functies”.

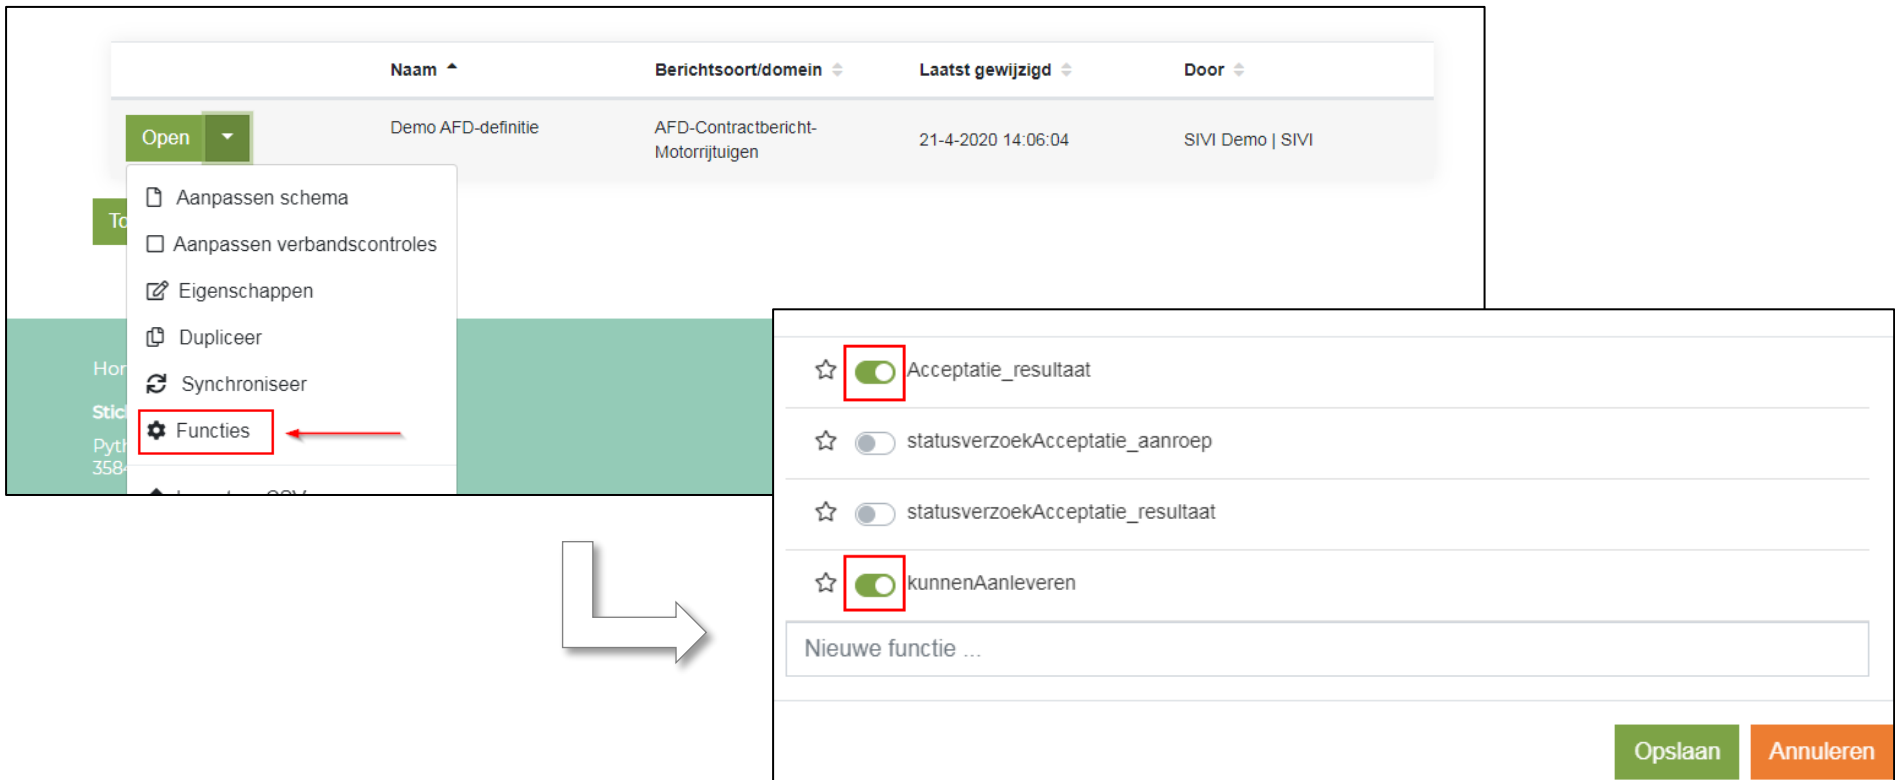

The screenshot illustrates the process of managing functions for an AFD definition. It is divided into two main parts:

Top Panel (Table): Shows a table with columns: Naam, Berichtsoort/domein, Laatste gewijzigd, and Door. A row is visible for 'Demo AFD-definitie' with details: AFD-Contractbericht-Motorrijtuigen, 21-4-2020 14:06:04, and SIVI Demo | SIVI. An 'Open' button is next to the row.

Left Panel (Menu): A dropdown menu is open from the 'Open' button, listing several options: 'Aanpassen schema', 'Aanpassen verbandscontroles', 'Eigenschappen', 'Dupliceer', 'Synchroniseer', and 'Functies'. The 'Functies' option is highlighted with a red box and a red arrow pointing to it.

Right Panel (Function Management): A panel titled 'Functies' is shown, containing a list of functions with toggle switches and star icons. The functions listed are: 'Acceptatie_resultaat' (toggle on), 'statusverzoekAcceptatie_aanroep' (toggle off), 'statusverzoekAcceptatie_resultaat' (toggle off), and 'kunnenAanleveren' (toggle on). The 'Acceptatie_resultaat' and 'kunnenAanleveren' toggles are highlighted with red boxes. Below the list is a text input field labeled 'Nieuwe functie ...'. At the bottom right are two buttons: 'Opslaan' (green) and 'Annuleren' (orange).

- ❖ Kies bij voorkeur een functienaam uit de voorgedefinieerde lijst. Zit de benodigde functie hier niet bij dan kun je zelf een functienaam aanmaken door te de naam te vullen in het veld “Nieuwe functie”.


6. Handmatig toevoegen of verwijderen entiteiten

- ❖ Selecteer de knop “Wijzig entiteitselectie” voor het toevoegen of verwijderen van entiteiten.

Entiteiten

Wijzig entiteitselectie

- ▼ AL - BERICHT ALGEMEEN (*)
- ▼ PP - CONTRACT POLIS/ONDERDEEL (*)
 - ▼ WA - DEKING WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID
 - MP - POOLAANDEEL
 - OB - OBJECT MOTORRIJTUIG



Entiteiten

- ▼ AL - BERICHT ALGEMEEN (*)
 - BY - BIJLAGE
- RC - CONTRACT RAAMCONTRACT
- PK - CONTRACT PAKKET
- ▼ PP - CONTRACT POLIS/ONDERDEEL (*)
 - RI - ACCEPTATIEVRAGEN
 - EI - PARTIJ EIGENAAR OBJECT
 - LI - PARTIJ KENTEKENBEWIJSCHOUDEUR
 - LP - PARTIJ LEASE/FINANCIER/VERHUURDER
 - BS - PARTIJ (REGELMATIG) BESTUURDER
 - VP - PARTIJ VERZEKERINGNEMER
 - CL - CLAUSULE
 - VE - PARTIJ VOLMAGHTNEMER
 - VL - PARTIJ VOLMAGHTGEVER
 - VW - VOORWAARDE
 - VZ - VERZEKERD PERSOON

Opslaan **Annuleren**

7. Configureren herhaling van entiteiten






- ❖ Per entiteit kan per functie worden aangegeven of en hoe vaak deze mag herhalen.


Eigenschappen

Label: BS Naam: PARTIJ (REGELMATIG) BESTUURDER

Omschrijving: Een natuurlijk persoon die een voer- of vaartuig bestuurd.


Toegestane herhalingen entiteit

Functie	minOccurs	maxOccurs	
Baseline	0	2147483647	
premieBerekening_aanroep	0	2147483647	
premieBerekening_resultaat	0	2147483647	
Acceptatie_aanroep	0	2147483647	
Acceptatie_resultaat	0	2147483647	
kunnenAanleveren	0	2147483647	



premieBerekening_aanroep Settings

minOccurs: 0 maxOccurs: 2



Op slaan **Annuleren**




Toegestane herhalingen entiteit

Functie	minOccurs	maxOccurs	
Baseline	0	2147483647	
premieBerekening_aanroep	0	2	
premieBerekening_resultaat	0	2147483647	
Acceptatie_aanroep	0	2147483647	
Acceptatie_resultaat	0	2147483647	
kunnenAanleveren	0	2147483647	

8. Handmatig toevoegen of verwijderen attributen

- ❖ Selecteer de knop “Wijzig attribuutselectie” voor het toevoegen of verwijderen van attributen.

Attributen	
Wijzig attribuutselectie	
PP_BRANCHE	optielijst
PP_AFDDEFN	alfanumeriek
PP_ADEFVRS	alfanumeriek
PP_BETTERM	numeriek
PP_BTP	numeriek



Wijzig attribuutselectie

- PP_AANKOR
Soort aanvangskorting, code
- PP_AANTDAP
Aantal trm. doorl. afsluitprovisie
- PP_AANTSCH
Aantal schades
- PP_AANVDAT
Aanvraagdatum
- PP_ABETTRM
Toelichting overige betaaltermijn
- PP_ACTKRT
Percentage actiekorting
- PP_ACTKRTD
Datum tot actiekorting
- PP_ACTKRTR
Reden actiekorting, omschr.
- PP_ADEFVRS
AFD definitieversienummer
- PP_ADRESAG
Adressering acceptgiro, code
- PP_AFDDEFN
AFD definitienaam

9. Handmatig toevoegen subset codelijst

- ❖ Selecteer een attribuut met codelijst en kies de knop “Selecteer subset codelijst”.
- ❖ Klik op het pijltje om de subset te selecteren.

Attributen

Wijzig attribuutselectie

PP_BRANCHE	optielijst
PP_AFDDEFN	alfanumeriek
PP_ADEFVRS	alfanumeriek
PP_BETTERM	numeriek
PP_BTP	numeriek

Eigenschappen

Label	Formaat	Codelijst
PP_BRANCHE	AN..3	ADNBRA

Naam


ADN branchecode

Omschrijving

Classificering van het soort verzekeringscontract. B.v. te gebruiken voor dooradressering binnen een verzekeringsmaatschappij.

Codelijst

Selecteer subset codelijst



Selecteer opties

Selecteer opties

Importeer subset

Opslaan

Annuleren



- ❖ Klik vervolgens op de gewenste codes om deze te selecteren. Klik op “Opslaan” om de subset op te slaan.

Selecteer opties

2 optie(s) geselecteerd

020 - Motorrijtuigen	←
021 - Auto	←
022 - Caravan	
023 - Bromfiets	
024 - Rijwiel	
025 - Motor/scooter	
027 - Aanhanger	

10. Importeren subset codelijst

- ❖ Selecteer een attribuut met codelijst en kies de knop “Selecteer subset codelijst”.
- ❖ Klik op “Importeer subset”.

Attributen

Wijzig attribuutselectie

PP_BRANCHE	optielijst
PP_AFDDEFN	alfanumeriek
PP_ADEFVRS	alfanumeriek
PP_BETTERM	numeriek
PP_BTP	numeriek

Eigenschappen

Label	Formaat	Codelijst
PP_BRANCHE	AN..3	ADNBRA

Naam


ADN branchecode

Omschrijving

Classificering van het soort verzekeringscontract. B.v. te gebruiken voor dooradressering binnen een verzekeringsmaatschappij.

Codelijst

Selecteer subset codelijst



Selecteer opties

Selecteer opties

Importeer subset

Opslaan Annuleren



- ❖ Plak een puntkomma gescheiden reeks van waarden en klik op “Verwerk”. Een verwerkingsverslag wordt getoond. Klik vervolgens op “Opslaan” om de subset op te slaan.

Selecteer opties

Selecteer opties

020;021;025] ✓ Verwerk

Importeer subset

Opslaan Annuleren

11. Toevoegen toegestane waarden numerieke attributen

- ❖ Selecteer het betreffende attribuut en kies de knop “Optielijst”.

Attributen

Wijzig attribuutselectie

PP_BRANCHE	optielijst
PP_AFDDEFN	alfanumeriek
PP_ADEFVRS	alfanumeriek
PP_BETTERM	numeriek
PP_BTP	numeriek

Eigenschappen

Label Formaat

PP_BETTERM N..3

Naam

Betaaltermijn in maanden


Omschrijving

Tijdsduur tussen twee opeenvolgende premiebetalingen (geheel getal).

Optielijst

Waardebepanking

Minimum	Maximum
Onbepaald	Onbepaald



- ❖ De mogelijkheid verschijnt om selectief de toegestane waarden in te voeren.

Definieer optielijst

Waarde	Actie
1	↑ ↓ ✎ 🗑
3	↑ ↓ ✎ 🗑
6	↑ ↓ ✎ 🗑
12	↑ ↓ ✎ 🗑

Waarde +

Opslaan Annuleren

12. Toevoegen waardebeperking (range) numerieke attributen

- ❖ Selecteer het betreffende attribuut en kies de bewerkknop onder waardebeperking.

- ❖ De mogelijkheid verschijnt om range van de waardebeperking in te voeren.

Attributen

Wijzig attribuutselectie

OB_VRWKCD	optielijst
OB_MODEL	alfanumeriek
OB_TYPE	alfanumeriek
OB_BOUWJR	numeriek
OB_BOUWMND	numeriek

Eigenschappen


Label	Formaat
OB_BOUWMND	N..2

Naam

Bouwmaand

Waardebeperking

Minimum	Maximum	
Onbepaald	Onbepaald	



Waardebeperking

Minimum	Maximum
1	12

Opslaan Annuleren

13. Configureren gebruik attribuut binnen functies

- ❖ Per attribuut dient per functie worden aangegeven hoe het attribuut moeten worden opgenomen.



Gebruik binnen functie

Functie	Conditie
premieBerekening_aanroep	Verplicht
premieBerekening_resultaat	Verplicht
Acceptatie_aanroep	Nee
Acceptatie_resultaat	Nee
kunnenAanleveren	Optioneel

- ❖ Verplicht: Wordt als verplicht opgenomen in output.
- ❖ Nee: Wordt niet opgenomen in output.
- ❖ Optioneel: Wordt als optioneel opgenomen in output.

14. Configureren eigenschappen AFD-definitie

- ❖ In het eigenschappen-scherm dienen de metagegevens van de AFD-definitie te worden ingevoerd.

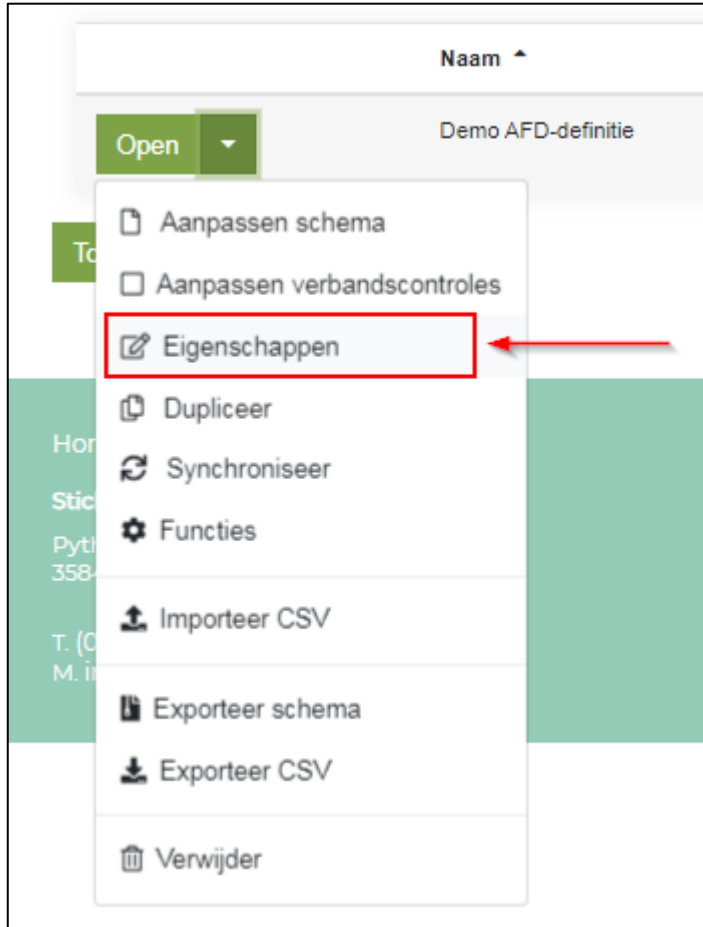


Eigenschappen

Branche	021 - Auto
POR-code	A999 - SIVI demo
Naam product	Demo AFD-definitie
Versie AFD Definitie	001.01
Ingangsdatum AFD Definitie	01-04-2020
Einddatum AFD Definitie (tot-datum)	Vul einddatum in (dd-mm-jjjj) ...
Versie datacatalogus	34C


Opslaan Annuleren

15. Opstellen verbandscontroles (1/3)

- ❖ Selecteer de pijl naast de knop “Open” en kies “Aanpassen verbandscontroles”.

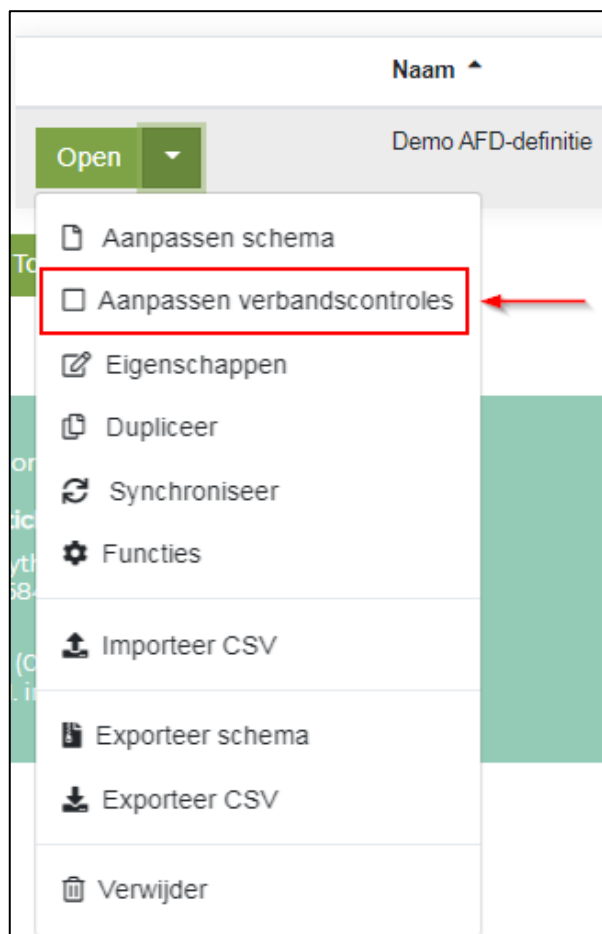

- ❖ Kies de knop “Toevoegen” en vervolgens op de wijzigknop om een nieuwe verbandscontrole op te stellen.

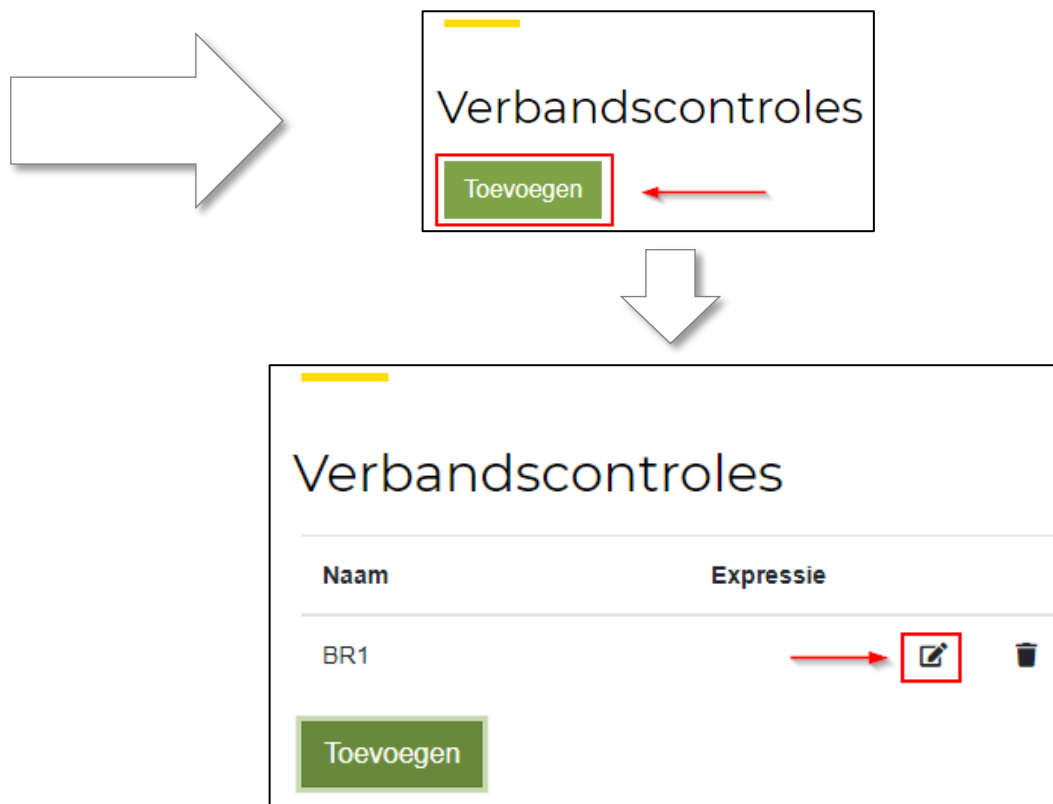

- ❖ Opstellen kan door middel van pseudo-code of directe XPath-invoer.

15. Opstellen verbandscontroles (2/3)

Opstellen Pseudo-code

- ❖ Kies tabblad “Pseudo-code”
- ❖ Verbandscontroles worden als “If-Then-Else” constructies opgesteld.

Demo verbandscontrole 1

Invoertype Pseudo-code Xpath

Voer hier de verbandscontrole in pseudo-code in
Example 1: `if exists(BS) then PP_INGDAT - BS_GEBDAT > 170000 else true`
Example 2: `if CA_CODE = 2003 then CA_NWEGAR = N else true`

Naam

Bron

If Entiteit | Attribuut ▾ Functies ▾ = <> < <= > >= EN OF NIET () Waarde ▾

Then Entiteit | Attribuut ▾ Functies ▾ = <> < <= > >= EN OF NIET () Waarde ▾

Else True False

Foutmelding

15. Opstellen verbandscontroles (3/3)

Opstellen directe XPath

- ❖ Kies tabblad “XPath”
- ❖ Verbandcontroles worden hier direct als XPath-expressie genoteerd.

Demo verbandscontrole 2

Invoertype **Pseudo-code** **Xpath**

Voer hier de XPath verbandscontrole in

Naam



Bron

XPath


Foutmelding

16. Exporteren AFD-definitie output (1/2)

- ❖ Selecteer de pijl naast de knop “Open” en kies “Exporteer schema”.

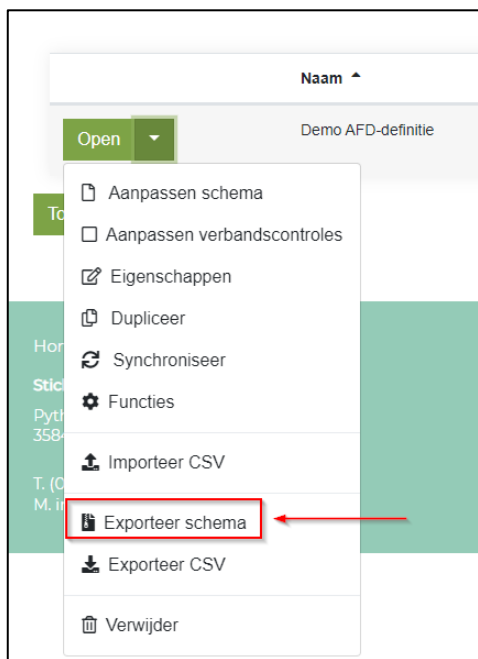


- ❖ Selecteer de functie waarvoor output gegenereerd dient te worden. De download (ZIP) met daarin de AFD-definitie van betreffende functie start automatisch.

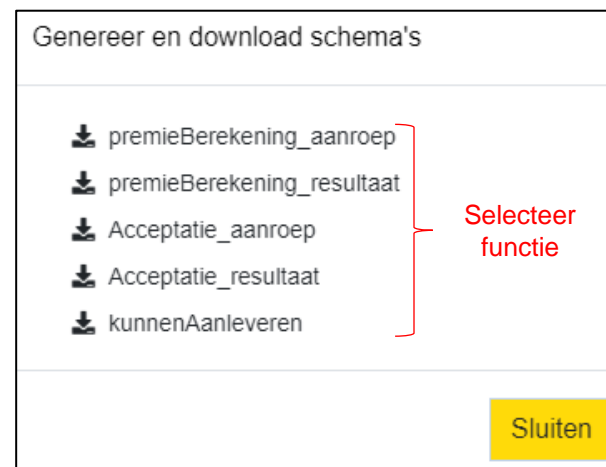

16. Exporteren AFD-definitie output (2/2)

- ❖ De AFD-definitie output bestaat uit de volgende 5 bestanden:

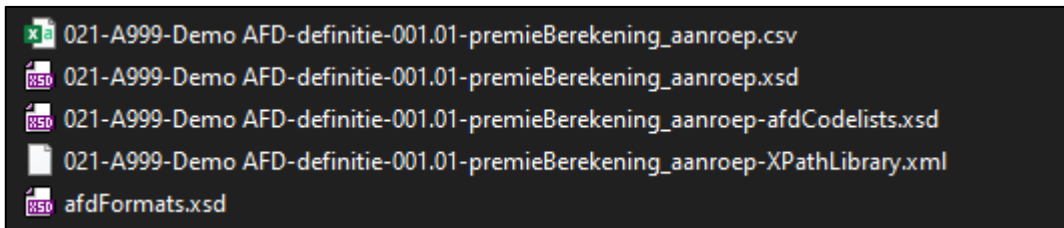


- Attributenoverzicht in CSV-formaat
- Functie-schema
- Codelijst-schema
- XPath-library
- Formaten-schema


Output	Bevat
Attributenoverzicht in CSV-formaat	Een overzicht van de gebruikte entiteiten en attributen binnen de voor deze functie opgestelde AFD-definitie.
Functie-schema	Het XML-schema met entiteiten en attributen in AFD-structuur.
Codelijst-schema	Het XML-schema met voor deze functie relevante codelijsten en wordt door het functie-schema geïmporteerd.
XPath-library	Het XML-bestand met daarin alle voor deze AFD-definitie opgestelde verbandscontroles.
Formaten-schema	Het XML-schema met alle AFD formaatdefinities en wordt door het functie-schema geïmporteerd.

17. Overige functies: dupliceren – synchroniseren – verwijderen (1/2)

- ❖ Selecteer de pijl naast de knop “Open” en kies “Dupliceer” om de AFD-definitie compleet te dupliceren (incl. verbandscontroles).

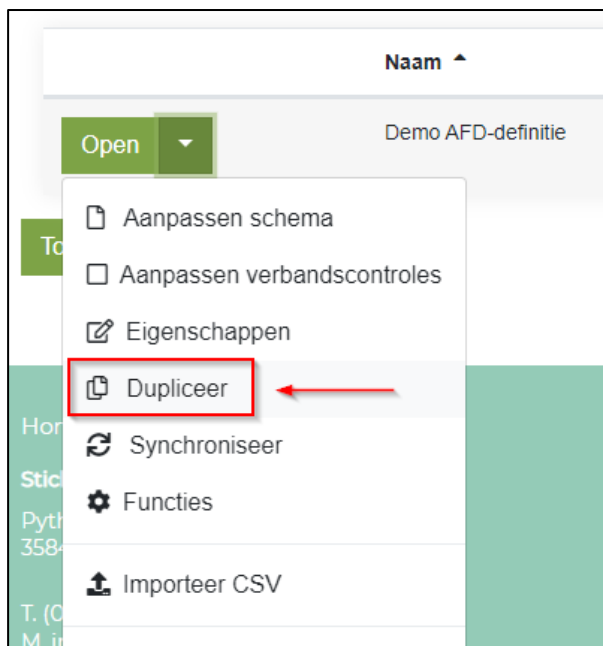


- ❖ Selecteer de pijl naast de knop “Open” en kies “Synchroniseer” om de AFD-definitie bij te werken met de meest actuele baseline.

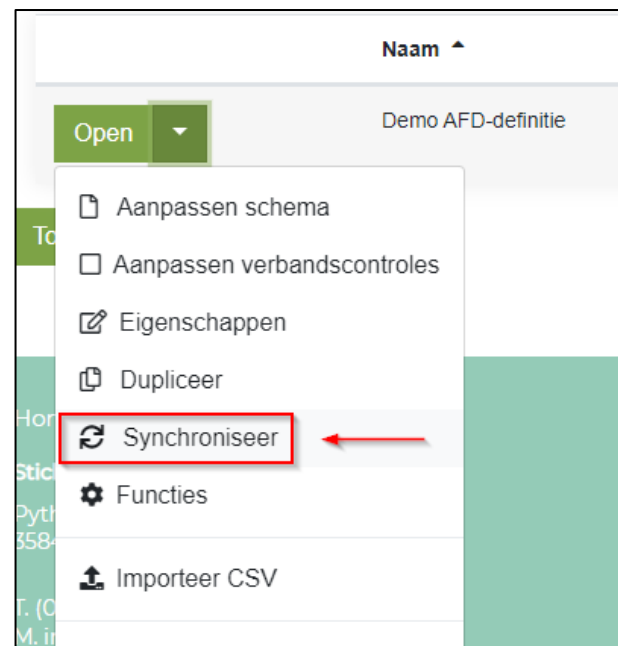

Een actuele baseline kan nieuwe AFD elementen bevatten. Na synchroniseren worden deze beschikbaar om te worden geselecteerd in de AFD-definitie.

17. Overige functies: dupliceren – synchroniseren – verwijderen (2/2)

- ❖ Selecteer de pijl naast de knop “Open” en kies “Verwijder” om de complete AFD-definitie te verwijderen. Deze actie kan niet ongedaan gemaakt worden.

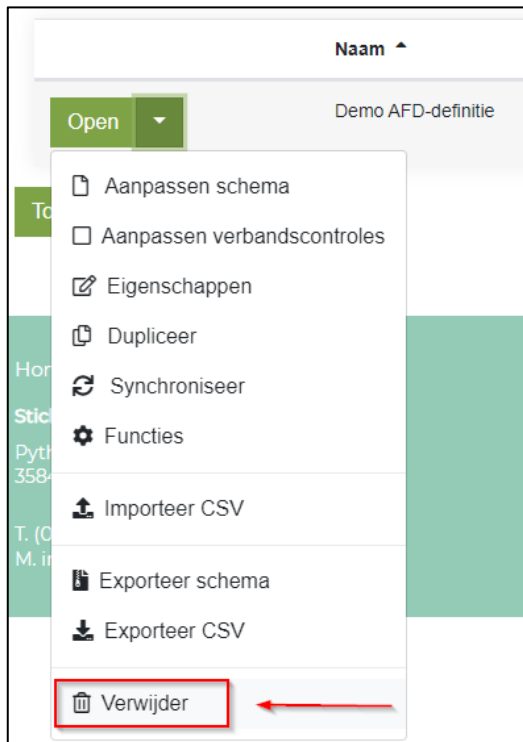


18. Machtiging derden

❖ Het is mogelijk om het opstellen en beheren van AFD-definities uit te besteden aan derden.

Op de SIVI-website is hiervoor een machtigingsformulier te vinden welke ondertekend door de aanvrager retour gezonden dient te worden aan SIVI.

SIVI voegt vervolgens de rechten toe bij de externe gebruiker.

Machtigingsformulier
AFD Online Samenstellen



Over dit formulier:

- Met dit formulier machtigt u een medewerker van een andere organisatie om namens uw organisatie AFD-definities aan te maken en/of te wijzigen in de toepassing AFD Online Samenstellen.
- Deze machtiging geldt voor de gehele functionaliteit van AFD Online Samenstellen.
- Deze machtiging geldt (nog) niet voor de functionaliteit Certificeren.
- SIVI kent alleen op basis van een getekend machtigingsformulier rechten toe aan de gemachtigde gebruiker.
- Dit formulier dient, ondertekend door de machtiginggever, te worden gezonden naar support@sivi.org.
- Intrekking van de machtiging kan alleen door middel van dit formulier door één van beide partijen worden doorgegeven.
- Jaarlijks stuurt SIVI de machtiginggever een overzicht van de gemachtigden.

➤ Gegevens machtiginggever

Naam bedrijf:

Contactpersoon

Naam:

Functie:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

➤ Gegevens gemachtigde

Naam bedrijf:

Gebruikersnaam:

Telefoonnummer:

➤ Machtiging AFD Online Samenstellen

Verlenen

Intrekken

➤ Ondertekening

Plaats:

Datum:

Handtekening¹ machtiginggever:

X

.....

¹ Dit formulier kan digitaal worden ondertekend, maar dit is niet verplicht.

Pagina 1 van 1

- ❖ Heb je een vraag over AFD Online Samenstellen? Dan kun je altijd contact opnemen met SIVI support.

E-mail: support@sivi.org

Telefoon: 030 - 6988096